



Licht ist beeindruckend LINEARlight Rigid FINESSE

LINEARlight Rigid FINESSE wurde für die leistungsstarke und stilvolle Architekturbeleuchtung entwickelt. Sie hebt wichtige Details hervor und schafft eine angenehme Atmosphäre – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Dieses innovative System von OSRAM ist die ideale Lösung für faszinierende Präsentationen von Alt- und Neubauten sowie historischen Sehenswürdigkeiten.


Licht ist OSRAM

OSRAM




Maximale Flexibilität bei der Installation

Mit einem breiten Angebot an Installationszubehör für LINEARlight Rigid FINESSE ermöglicht es OSRAM Ihnen, kreativ mit Licht umzugehen. Ob für Innen- oder Außenanwendung, Ein- oder Anbau, von oben, von der Seite oder von unten, mit oder ohne bewegliche Teile: Diese linearen Systeme lassen sich auf nahezu jeder Oberfläche montieren – oder sie verschwinden in abgehängten Decken oder Lichtvouten. Sie können jederzeit die Montageoptionen wählen, die Sie für Ihre spezifischen Projektaufgaben benötigen.

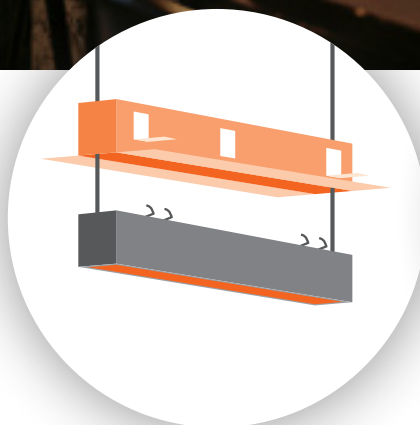

Bausatz für versenkte Montage
Metallgehäuse zum Einbau in abgehängte Trockenbaudecken; Längenreduzierung bauseits möglich.

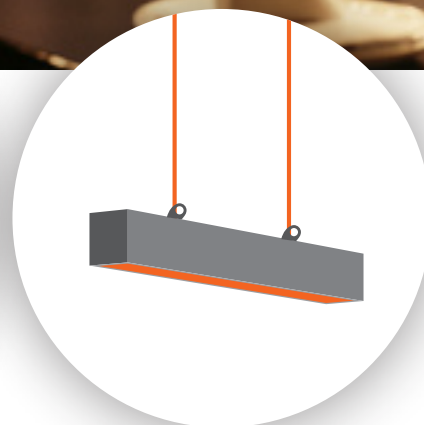

Bausatz für Aufhängungen
Die flexibel höhenverstellbare Aufhängung reguliert den Abstand zwischen der Decke und dem Produkt.




Entdecken Sie die Magie

LINEARlight Rigid FINESSE bietet Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation. Mit einer breiten Palette an Montagemöglichkeiten können Sie atemberaubende Stimmungen schaffen – und die Magie des Lichts wahr werden lassen.




Kippbare Halterungen

Diese Option erlaubt es, das Licht nach Belieben zu lenken; besonders geeignet für Installationen an Wänden und Böden sowie in Lichtvouten. Die Halterungen sind aus Edelstahl gefertigt und daher extrem langlebig.

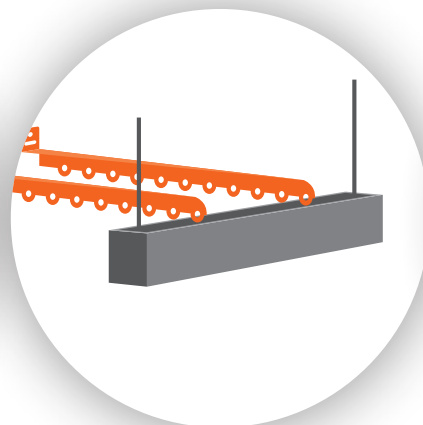

Wandarme

Wandarme ermöglichen die Installation in festen Abständen von bis zu 30 cm zur Wand. Besonders dort geeignet, wo eine Deckenmontage nicht möglich ist (z. B. Wandmontage im Freien).

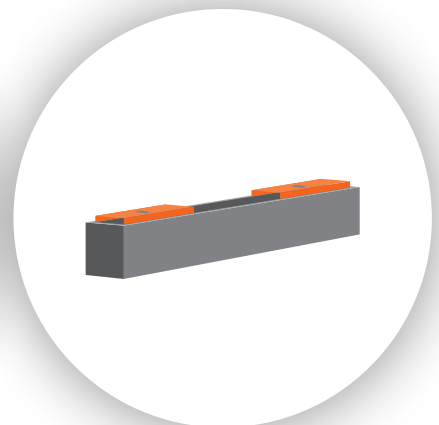

Metallklammern

Einfache Lösung für die Oberflächenmontage ohne bewegliche Teile (z. B. an Decken, Wänden und horizontalen Flächen).

Eine Frage der Perspektive


Übernehmen Sie die vollständige Kontrolle über die Art und Weise, wie Ihr Beleuchtungskonzept aussehen und wirken soll. Mit den für LINEARlight Rigid FINESSE erhältlichen Linsen und Abdeckungen werden Sie zum Regisseur Ihres eigenen lichttechnischen Meisterwerks.

Aussehen ist nicht alles, auch die Optik zählt!

In Ihrer Beleuchtungsanlage spielen Optiken (d. h. Linsen und Abdeckungen) eine wichtige Rolle. Sie haben einen starken Einfluss darauf, wie Licht als Mittel der Inszenierung innerhalb Ihres kreativen Konzepts eingesetzt werden kann. Die Linsen und Abdeckungen für die Beleuchtungslösungen von LINEARlight Rigid FINESSE eröffnen Ihnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten – von fokussiertem bis hin zu diffusem Licht, von der Allgemeinbeleuchtung bis hin zu Wallgrazing- und Wallwashing-Effekten.


Aus Licht wird Freude

Wenn Licht zu einem entscheidenden gestalterischen Element der Strukturen wird, die es beleuchtet, sehen die Betrachter nicht einfach nur Fassaden und Innenräume – jetzt können sie sie im wahrsten Sinne des Wortes erleben.

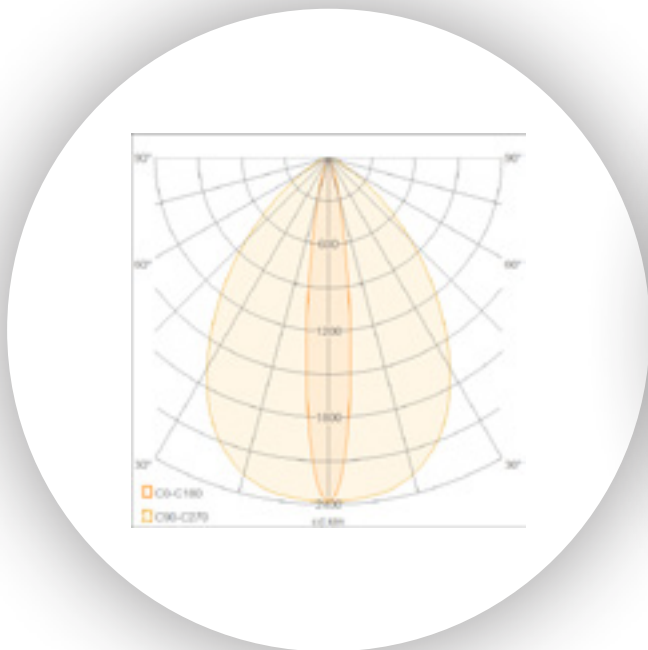


10° symmetrisch

Ideal für Wallgrazing-Effekte. LINEARlight Rigid FINESSE mit 10° symmetrischen Linsen werden häufig eingesetzt, um die individuellen Strukturen von Wänden aus Ziegel, Naturstein, Sichtbeton oder Rauputz hervorzuheben.

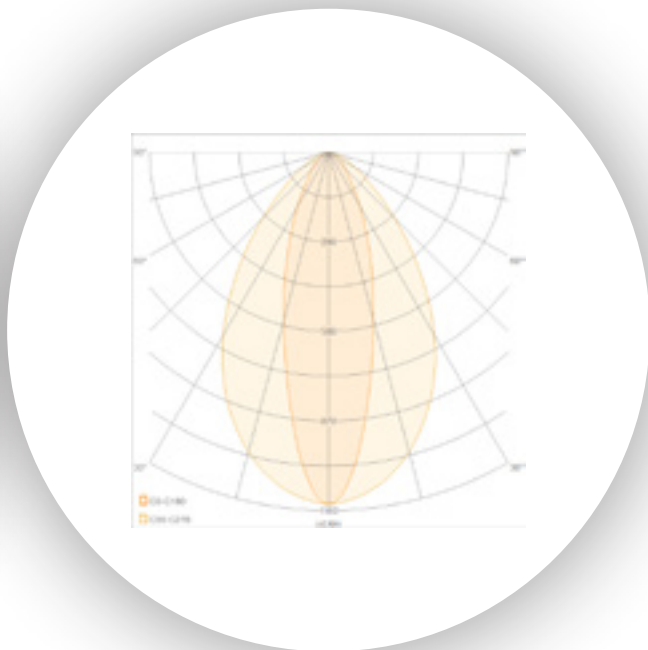


30° symmetrisch

LINEARlight Rigid FINESSE mit 30° symmetrischen Linsen werden in der Regel für die Allgemeinbeleuchtung eingesetzt, oft in engen und langen Bereichen, zum Beispiel in Korridoren oder Treppenhäusern.

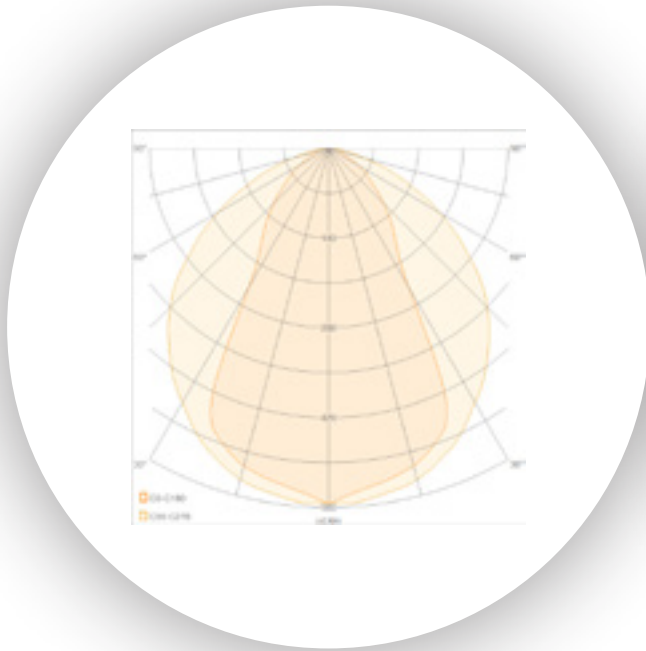


Klare Abdeckung

Mit einer klaren, transparenten Abdeckung bietet LINEARlight Rigid FINESSE fokussiertes Licht für alle Beleuchtungsaufgaben, die eine präzise, detaillierte Sichtbarkeit, starke Kontraste und klar umrissene Strukturen erfordern.

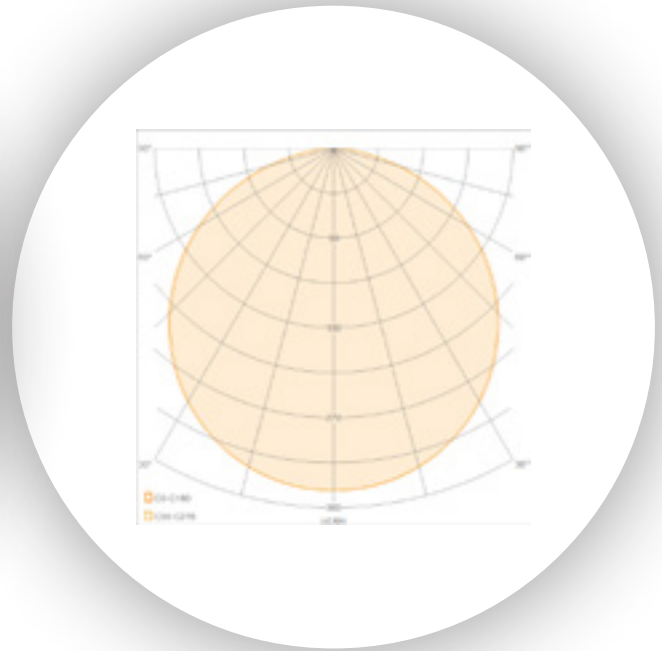


Mattierte Abdeckung

Eine mattierte Abdeckung mildert die Wirkung der Lichtquelle und sorgt für eine homogenere Lichtverteilung. Diese Abdeckung eignet sich besonders für Beleuchtungsaufgaben, die eine angenehme und einladende Atmosphäre schaffen sollen.

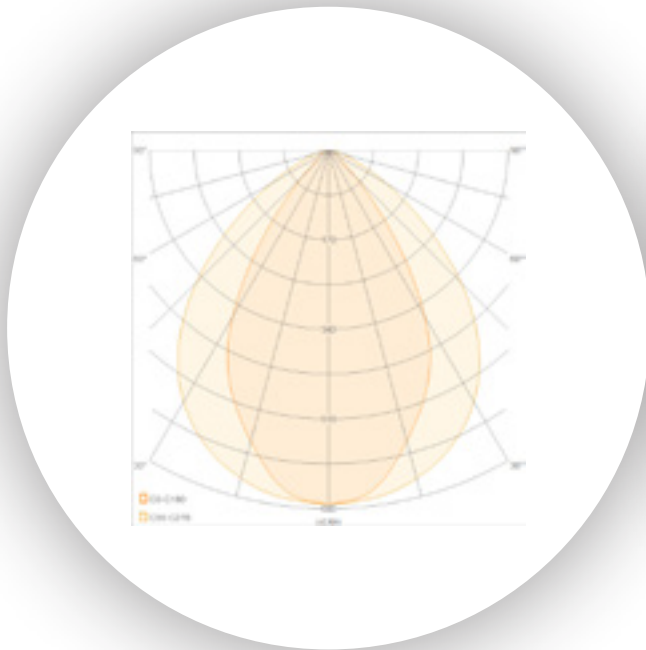

60° symmetrisch

Ideal für allgemeine Beleuchtungszwecke. 60° symmetrische Linsen sind ihren 30°-Pendants ähnlich, werden aber aufgrund ihres breiteren Abstrahlwinkels meist für breitere Korridore oder Wände verwendet.

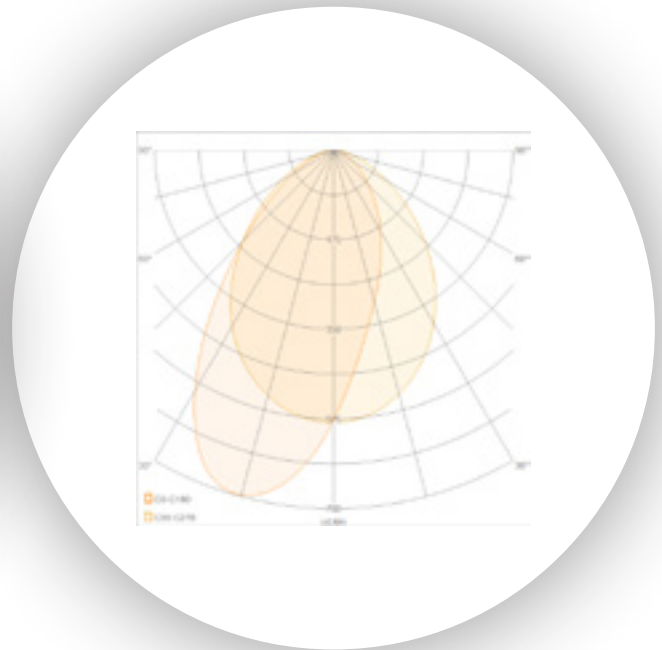


WW asymmetrisch

LINEARlight Rigid FINESSE mit asymmetrischen WW-Linsen werden eingesetzt, um eine gleichmäßige Wandbeleuchtung zu erzeugen, ohne dabei das Licht in andere Richtungen zu streuen. Die Module werden in der Regel in einem bestimmten Abstand zur Wand installiert (z. B. 0,5 m).

So wirkt Großartiges noch faszinierender

LINEARlight Rigid FINESSE ist eine Klasse für sich, wenn es um Wallwashing und Wallgrazing im Außenbereich geht: Mit unserer innovativen, hochwertigen und zukunftsweisenden Technologie lassen sich beeindruckende Projekte im Bereich Architekturbeleuchtung realisieren. Nutzen Sie unsere klare Ausrichtung auf Ihre kreative Freiheit und zeigen Sie der Welt, was Sie können.

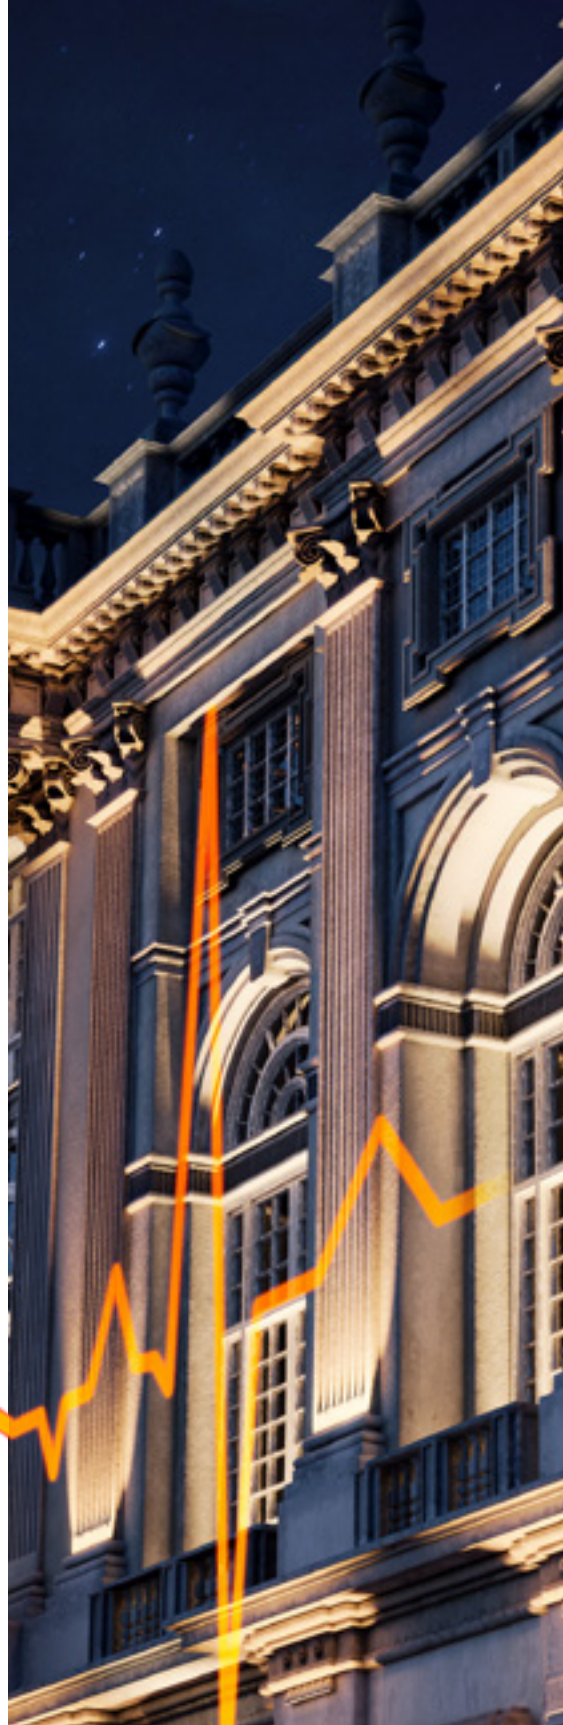



Architektur in brillanten Details erleben

Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie unsere Städte nachts aussehen würden, wenn sie ausschließlich von Straßenlaternen beleuchtet wären? Ganz genau: Es wäre eine ziemlich langweilige Sache.

Dank Außenbeleuchtungslösungen wie LINEARlight Rigid FINESSE von OSRAM lassen sich Fassaden nachts zum Leben erwecken und machen dann manchmal sogar Details sichtbar, die man bei Tageslicht gar nicht bemerkt.

Innenräume brillant in Szene gesetzt

LINEARlight Rigid FINESSE ist das perfekte Beleuchtungspaket, um sowohl moderne als auch klassische Innenarchitektur optimal zur Geltung zu bringen. Mit der Entscheidung für unsere innovativen Innenraumlösungen erwecken Sie Ihre kreativen Ideen zum Leben. Einfach, effizient und mit einem noch nie dagewesenen Maß an Flexibilität.




Eine Cocktailbar am Abend

Kombiniert mit beeindruckenden Wallwashing- und Wallgrazing-Effekten schafft die angenehm gedimmte Allgemeinbeleuchtung eine unvergessliche Atmosphäre. Dank des durchdachten Lichtkonzepts fühlen sich die Besucher sofort willkommen und wohl. Warum also nicht noch etwas länger bleiben und eine schöne Zeit mit guten Freunden genießen?

So lang und so hell, wie Sie möchten

Sie wollen, dass Ihr Beleuchtungskonzept nicht nur brilliant, sondern auch so präzise wie möglich ist. Deshalb gibt es unsere LINEARlight Rigid FINESSE Wallwashing- und Wallgrazing-Versionen in drei verschiedenen Gehäusefarben (salznebelresistenter Lack) und einer Vielzahl von Längen, von 12 bis 152 cm. So können Sie Ihren Erfolg als Lichtdesigner optimal kalkulieren – Schritt für Schritt, Projekt für Projekt, jederzeit und immer wieder.

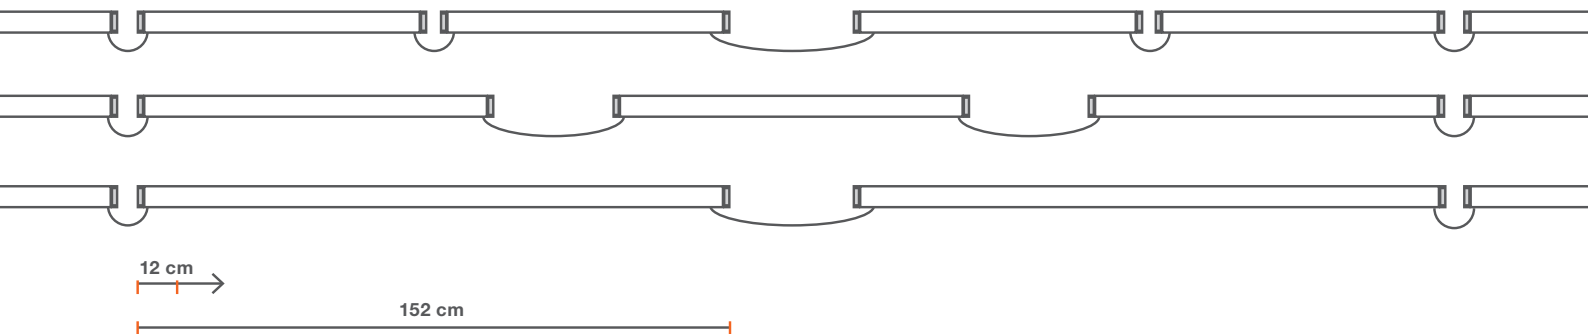

Raffinierte Extras für optische Highlights

LINEARlight Rigid FINESSE Blende

Dieses praktische Zubehör vermeidet Blendung und schafft so eine für das Auge angenehme Atmosphäre. Die Verdeckung der Lichtquelle verstärkt die faszinierende Wirkung bei Wallwashing und Wallgrazing.




LINEARlight Rigid FINESSE ohne Blende



LINEARlight Rigid FINESSE mit Blende

Kleiner Aufwand, große Wirkung

Die für den Außenbereich konzipierte LINEARlight Rigid FINESSE Blende besteht aus lackiertem Edelstahl und lässt sich mit Montageclips einfach befestigen.

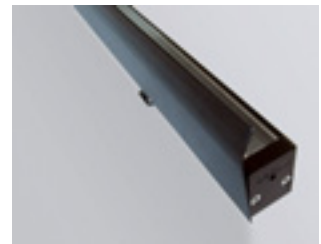

LINEARlight Rigid FINESSE In-Ground

Die LINEARlight Rigid FINESSE In-Ground wird in den Boden eingelassen und integriert sich elegant in die architektonische Umgebung. Das wasserfeste lineare System kann mit einer breiten Palette von Linsen und allen FINESSE-Lichtquellen kombiniert werden.

Robust und begehrbar:

Aluminium, 8 mm dickes gehärtetes Glas, Sicherheitsschrauben

Im Außenbereich einsetzbar:

Zertifiziert nach IP67 und IK09

Spezielles Gehäuse:



Einbau in Beton möglich

Optional mit Wabenoptik:

Ansprechendes Design und diffuse Lichtwirkung

Drei Längen:

67,6 cm, 97,6 cm und 127,6 cm

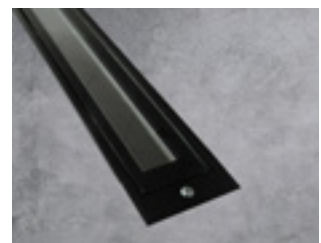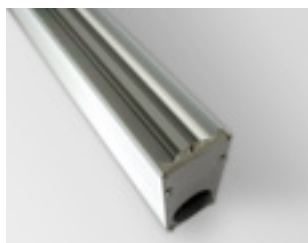

Technische Informationen

Bitte beachten Sie: Die technischen Informationen in den folgenden Tabellen beziehen sich auf ein LINEARlight Rigid FINESSE-Produkt mit den folgenden Grundspezifikationen:

- Länge: 102 cm
- CRI: 90
- CCT: 3500 K



Bitte überprüfen Sie die neueste Version der Produktspezifikation auf unserer Website:

www.osram.de/flex

Elektrische Daten und Leistungsdaten

Nennspannung	24 V
Schutz vor Gegenspannung bis zu	25 V
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C...+50 °C für IP67 -20 °C...+45 °C für IP43
Lagertemperatur	-30...+85 °C

Lichtströme*

10°/30°/60°-Optiken

	Hoher Lichtstrom		Mittlerer Lichtstrom		Niedriger Lichtstrom	
	lm/m	W/m	lm/m	W/m	lm/m	W/m
Farbtemperatur 935 3500K Weiß	2500	28,9	1225	16,3	915	10,6

Asymmetrische Wallwashing-Optiken

	Hoher Lichtstrom		Mittlerer Lichtstrom		Niedriger Lichtstrom	
	lm/m	W/m	lm/m	W/m	lm/m	W/m
Farbtemperatur 935 3500K Weiß	2250	28,9	1240	16,3	930	10,6

Klare Abdeckung

	Hoher Lichtstrom		Mittlerer Lichtstrom		Niedriger Lichtstrom	
	lm/m	W/m	lm/m	W/m	lm/m	W/m
Farbtemperatur 935 3500K Weiß	2550	28,9	1240	16,3	930	10,6

Mattierte Abdeckung

	Hoher Lichtstrom		Mittlerer Lichtstrom		Niedriger Lichtstrom	
	lm/m	W/m	lm/m	W/m	lm/m	W/m
Farbtemperatur 935 3500K Weiß	1660	28,9	810	16,3	605	10,6

* CCT 3500 K als Referenzwert. Für weitere Informationen zur CCT besuchen Sie bitte unsere Website osram.de/flex. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Zubehör

Produktbeschreibung	Produktcode	Packungsinhalt
LR FINESSE Kippbare Halterungen	Im Produkt enthalten	
LR FINESSE Bausatz für versenkte Montage	4052899618091	1 Profil
LR FINESSE Wandarm	4052899618084	1 Arm
LR FINESSE Abstandshalterklammern aus Metall	4052899618107	10 Klammern
LR FINESSE Stromkabel für Innen, 5 m	4052899618121	1 Kabel
LR FINESSE Stromkabel für Außen, 5 m, IP68	4052899618138	1 Kabel
LR FINESSE Überbrücker für Innen, 1 m	4052899618145	1 Kabel
LR FINESSE Überbrücker für Außen, 0,5 m, IP68	4052899618152	1 Kabel
LR FINESSE DIY-Stecker/-Buchsen für Außen, IP68 x5	4052899618169	5 Stecker und 5 Buchsen
LR FINESSE Aufhängungs-Bausatz, 3 m	4062172114493	2 Kordeln und Zubehör
LR FINESSE Blende	4062172197274	1 Blende
LR FINESSE In-Ground	In Vorbereitung	1 Wabenoptik

NEU
NEU



LR FINESSE Bausatz für versenkte Montage



LR FINESSE Wandarm



LR FINESSE Abstandshalterklammern aus Metall



LR FINESSE Stromkabel für Innen, 5 m



LR FINESSE Stromkabel für Außen, 5 m, IP68



LR FINESSE Überbrücker für Innen, 1 m




LR FINESSE Überbrücker für Außen, 0,5 m, IP68



LR FINESSE DIY-Stecker/-Buchsen für Außen, IP68 x5



LR FINESSE Aufhängungs-Bausatz, 3 m




LR FINESSE Blende



LR FINESSE In-Ground für versenkte Montage

LINEARlight Rigid FINESSE Weiß

Sprechender Code

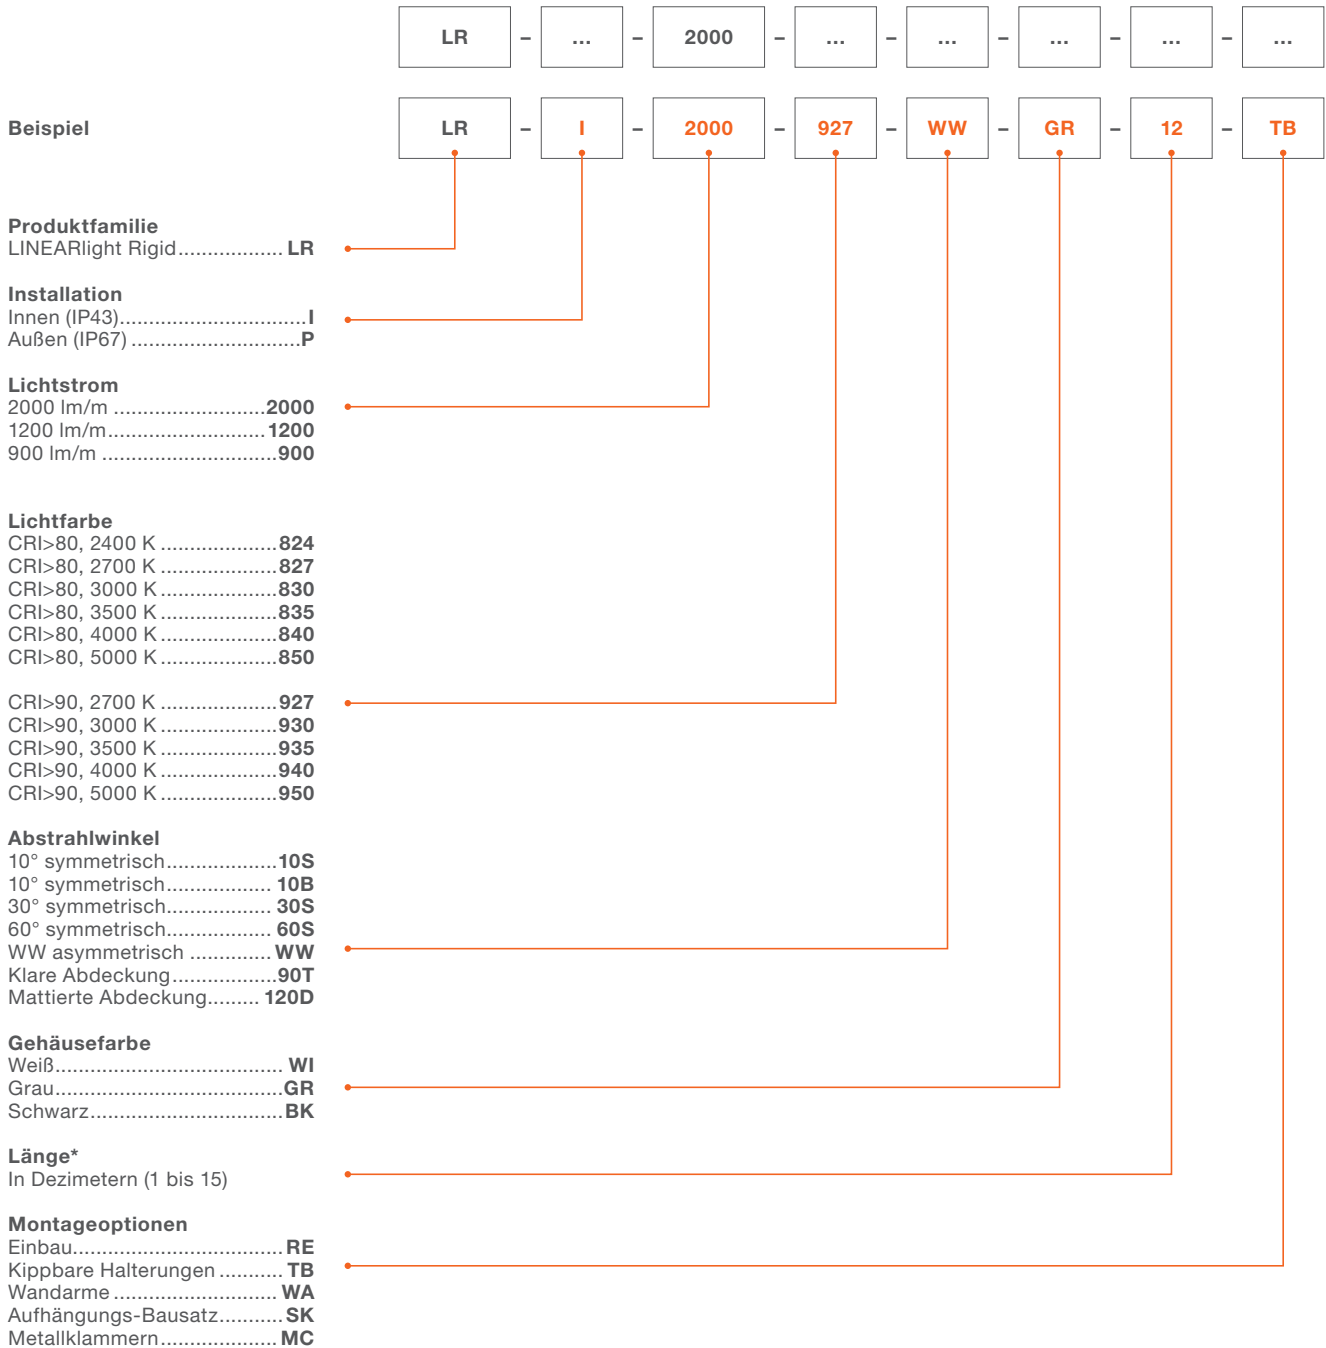

Gehäusefarbe

Weiß – WI



Grau – GR



Schwarz – BK




*Bitte beachten Sie:

Längenangaben in Dezimetern sind Näherungswerte und nur zur schnelleren Orientierung gedacht. Die tatsächlichen Längen sind wie folgt:
 01 = 12 cm, 02 = 22 cm, 03 = 32 cm, 04 = 42 cm, 05 = 52 cm, 06 = 62 cm, 07 = 72 cm, 08 = 82 cm, 09 = 92 cm, 10 = 102 cm, 11 = 112 cm,
 12 = 122 cm, 13 = 132 cm, 14 = 142 cm, 15 = 152 cm

LINEARlight Rigid FINESSE RGB und RGBW

Sprechender Code

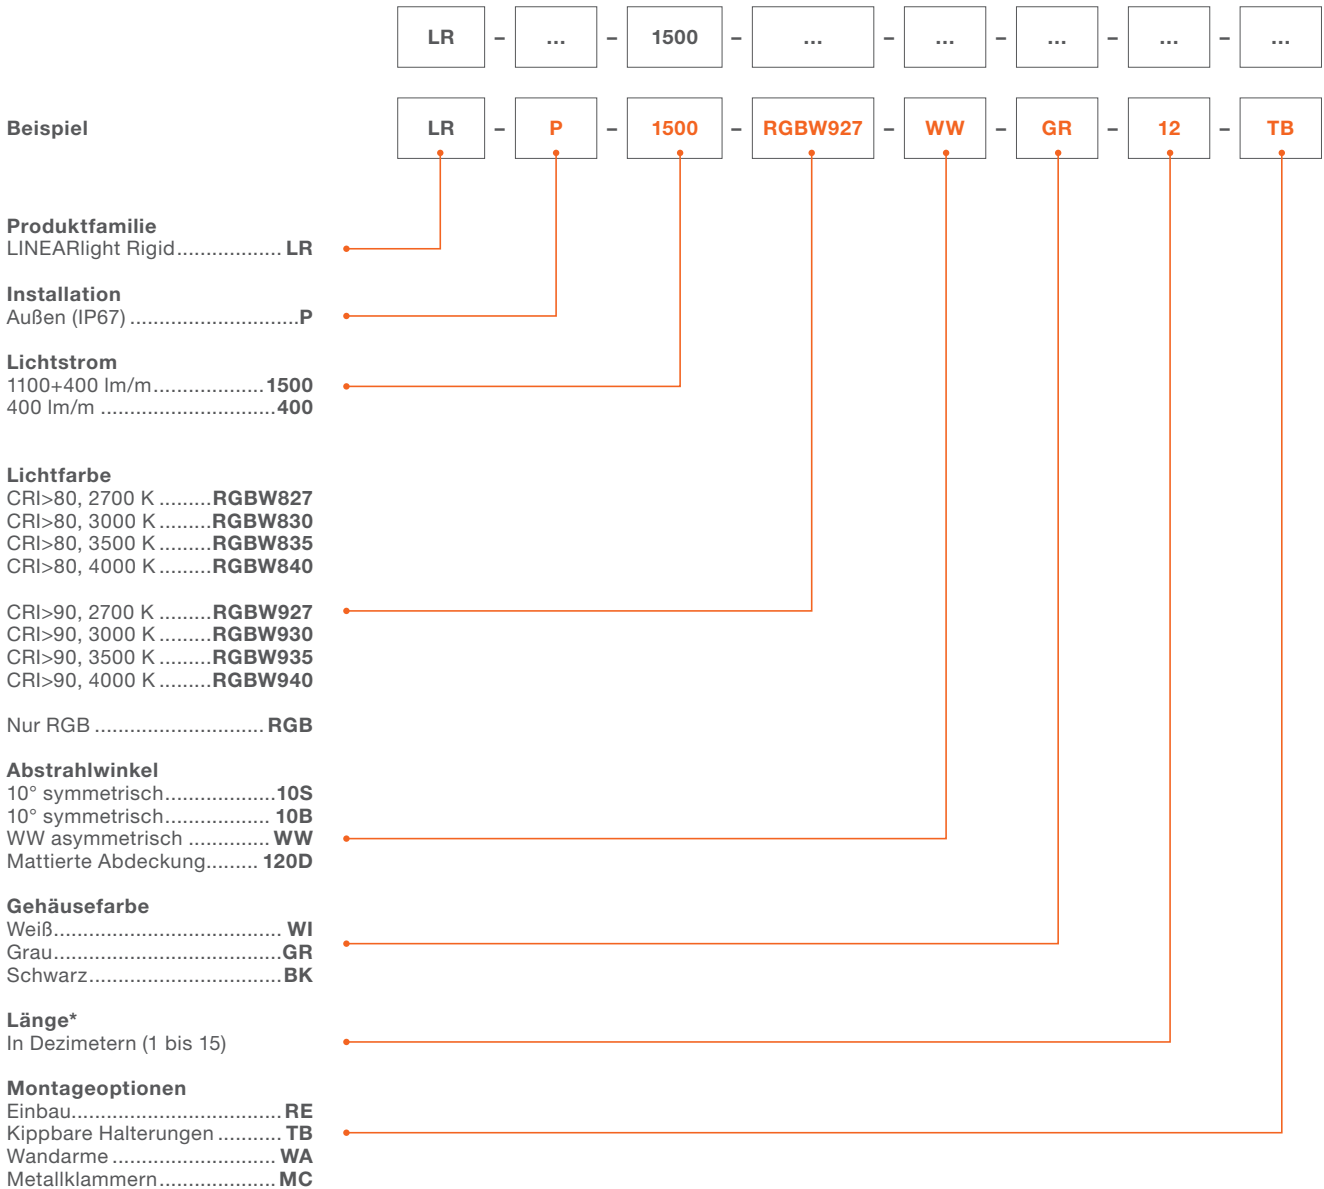

Gehäusefarbe

Weiß – WI



Grau – GR



Schwarz – BK



*Bitte beachten Sie:

Längenangaben in Dezimetern sind Näherungswerte und nur zur schnelleren Orientierung gedacht. Die tatsächlichen Längen sind wie folgt:
 01 = 12 cm, 02 = 22 cm, 03 = 32 cm, 04 = 42 cm, 05 = 52 cm, 06 = 62 cm, 07 = 72 cm, 08 = 82 cm, 09 = 92 cm, 10 = 102 cm, 11 = 112 cm,
 12 = 122 cm, 13 = 132 cm, 14 = 142 cm, 15 = 152 cm

**OSRAM GmbH Deutschland
und Österreich**
Tel.: +49 89 62 13 0

**OSRAM Benelux B.V.
Belgien**
Tel.: +31 (0) 88 750 8800
Niederlande
Tel.: +31 (0) 88 750 8800

OSRAM Lighting EOOD Bulgarien
Tel.: +359 2 971 22 62

OSRAM Lighting Kroatien
Tel.: +385 1 303 20 10

**OSRAM Ceska republika s.r.o.
Tschechische Republik**
Tel.: +42 0 554 793 111

OSRAM A/S Dänemark
Tel.: +45 43 30 20 40

**Baltic DS/OSRAM Oy Finland,
Estland, Lettland und Litauen**
Tel.: Puh. +358 50 439 9422
Tel.: +358 50 435 1750 (Digital)

**OSRAM Lighting Middle East FZE
Dubai – Vereinigte Arabische Emirate**
Tel.: +971 4 523 1777

OSRAM Lighting SASU Frankreich
Tel.: +33 3 68 41 89 33

OSRAM Limited Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1925 649106

**OSRAM a.s. Magyarországi
Fióktelepe Ungarn**
Tel.: +36 1 225 30 55

**OSRAM SpA Società Riunite
OSRAM Edison Clerici Italien**
Tel.: +39 02 424 91

OSRAM Lighting AS Norwegen
Tel.: +47 40 00 40 14

**OSRAM North Africa S.a.r.l.
Nordafrika**

**OSRAM (Pty.) Ltd. South Africa
Südafrika**
Tel.: +27 10 221 40 00

OSRAM Sp. z.o.o. Polen
Tel.: +48 22 376 57 00

**OSRAM LDA
Portugal, Azoren, Madeira**
Tel.: +351 21 033 22 10

OSRAM OOO Russia
Tel.: +7 (499) 649-7070

OSRAM Romania S.R.L. Rumänien
Tel.: +40 (21) 232 85 61

OSRAM, a.s. Slowakische Republik
Tel.: +421 35 64 64 473

OSRAM a.s. Slowenien
Tel.: +43 1 250 24

OSRAM Lighting S.L. Spanien
Tel.: +34 91 491 52 17

OSRAM AB Schweden
Tel.: +46 128 70 400

OSRAM Lighting AG Schweiz

**OSRAM Teknolojileri Ticaret A.S.
Türkei**
Tel.: +90 212 703 43 00

OSRAM Sales Griechenland
Tel.: +30 21 309 940 36

Nutzen Sie unser Kontaktformular

<https://www.osram.com/apps/cbcontact/contacts/add>



OSRAM GmbH

Zentrale Hauptverwaltung:

Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
Fon +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020
www.osram.com

OSRAM